


**AT103818A**

Lettino elettrico Spa

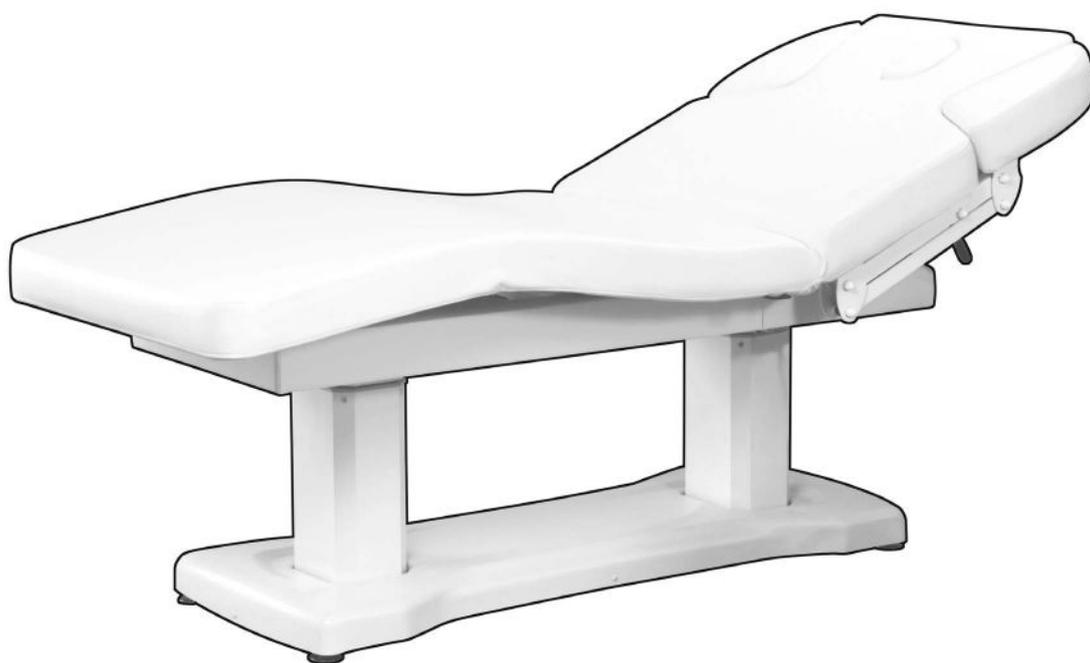

Vi ringraziamo per la fiducia riposta nell'acquisto del prodotto. Ci auguriamo che questo manuale di istruzioni vi aiuti a trarre il massimo beneficio da questo prodotto.

Se avete dubbi sul suo utilizzo o sul suo funzionamento, siete pregati di contattare il vostro rivenditore.

## INTRODUZIONE

- Siete pregati di leggere attentamente il manuale di istruzioni nella sua interezza prima di procedere all'utilizzo del prodotto. Tenete conto delle avvertenze presenti in questo manuale.
- Conservate sempre questo manuale di istruzioni e, qualora il dispositivo venisse trasferito altrove, consegnate congiuntamente il manuale poiché rappresenta una parte essenziale del prodotto.
- Alcuni componenti del prodotto possono differire dall'immagine che compare nei cataloghi, nel sito web, nelle brochure commerciali, ecc.
- Al fine di apportare migliorie al prodotto, il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e/o la componentistica del medesimo senza preavviso.

## CORRETTO UTILIZZO DEL DISPOSITIVO

- Questo prodotto è stato progettato per essere utilizzato da professionisti della bellezza nell'ambito di centri estetici e non deve essere utilizzato per altre finalità.
- Siete pregati di tener presente che qualsiasi improprio utilizzo del dispositivo comporta la perdita della garanzia.
- Non apportate alcuna modifica al dispositivo senza la previa autorizzazione del produttore.
- Il produttore e il rivenditore non saranno responsabili di alcun danno a persone o cose occasionato da un improprio utilizzo del prodotto.

## MISURE PRECAUZIONALI

- Prima del primo utilizzo e dopo ciascun utilizzo, occorre verificare che il dispositivo e il cavo elettrico non siano danneggiati.
- Occorre scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di iniziare le operazioni di pulizia o qualsiasi tipo di manutenzione.
- Non utilizzate il prodotto all'aperto o in qualsiasi luogo in cui possa trovarsi soggetto a umidità o intemperie.
- Se il cavo di alimentazione dovesse presentare un qualsiasi tipo di difetto, scollegate immediatamente il dispositivo e informate immediatamente il rivenditore o un tecnico specializzato.
- Posizionate il cavo di alimentazione in modo corretto per evitare che si possa inciampare e collegatelo a una presa con messa a terra.
- Ogni giorno, a fine giornata, scollegate il dispositivo e scollegate il cavo di alimentazione dalla rete elettrica.
- Se doveste rilevare delle anomalie nel funzionamento del prodotto, consultate il vostro rivenditore o un tecnico specializzato.

## AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Il dispositivo e gli accessori devono essere tenuti lontano dalla portata dei bambini.
- Collegate il dispositivo solo a una presa di corrente correttamente installata. La tensione di rete locale deve corrispondere ai dati tecnici del dispositivo.
- La presa di corrente deve essere accessibile nel caso in cui sia necessario scollegare rapidamente l'apparecchio in un dato momento.
- Scollegate sempre tirando la spina e non il cavo elettrico.
- Non maneggiate mai nessun componente elettrico e non aprite né cercate di riparare alcun componente dell'apparecchio.
- Il dispositivo deve essere riparato unicamente dal vostro rivenditore o da un tecnico specializzato.
- Non avviate il dispositivo se quest'ultimo o il cavo di alimentazione presentano danni visibili.
- Non toccate mai il dispositivo o il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Non inserire le mani o alcuna parte del corpo in nessuna fessura o spazio del lettino mentre è in funzione.


## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Lettino elettrico Spa x 1 unità
- Manuale di istruzioni x 1 unità

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	200x80x65-83 cm
Peso netto	103 kg
Carico massimo	200 kg
Motori	4
Tappezzeria	PU
Spessore della schiuma	9 cm
Tensione	220-240 V
Frequenza	50/60 Hz
Include	- Telecomando - 3 posizioni memorizzate e personalizzabili


## SCHEMA E DIMENSIONI

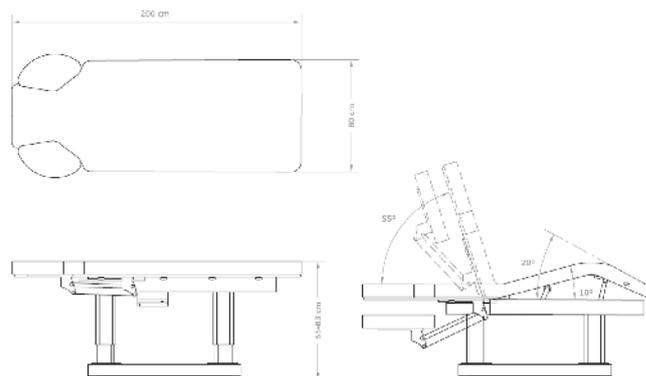


## FUNZIONAMENTO

- Collegare il lettino ad una presa di corrente tramite il cavo di alimentazione.


### Telecomando

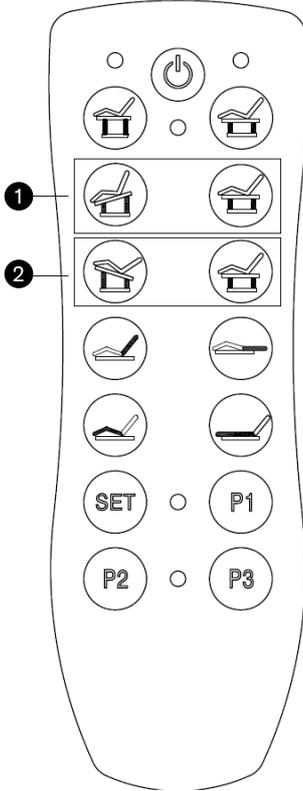

- Premere il pulsante per attivare il funzionamento del telecomando. L'indicatore si illuminerà e si potranno usare tutte le sue funzioni.
- Premere di nuovo il pulsante l'indicatore si spegnerà nello stesso momento in cui il lettino si disporrà in posizione piana e il più basso possibile.
- Premere i pulsanti P1, P2, P3 per posizionare il lettino in una delle tre posizioni memorizzate dalla fabbrica.
- Programmare una delle 3 posizioni preimpostate dalla fabbrica in una nuova posizione:
  - Una volta posizionato il lettino nella posizione desiderata, premere il pulsante SET fino a che la spia diventerà azzurra.
  - Mentre la spia azzurra è accesa, premere uno dei tre pulsanti (P1, P2, P3) a seconda di dove si vuole memorizzare la nuova posizione.
  - La nuova posizione verrà memorizzata nel pulsante selezionato.
- Regolazione dell'altezza e dell'inclinazione

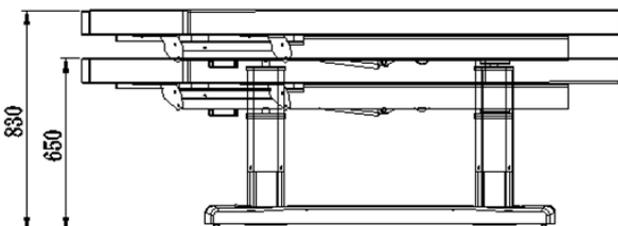


- Utilizzare i pulsanti e del telecomando per regolare l'altezza del lettino, muovendo contemporaneamente i motori all'interno di ciascuna colonna.

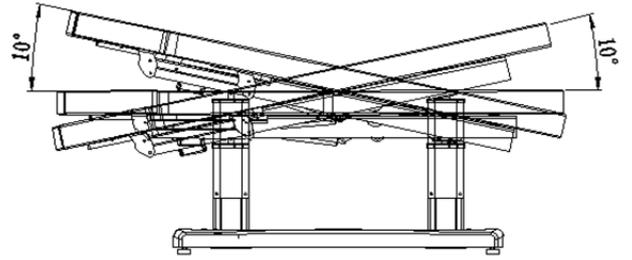


- Utilizzare i pulsanti 1 e 2 del telecomando per modificare l'altezza e/o l'inclinazione del lettino, azionando i motori in modo indipendente all'interno di ogni colonna.

- Regolazione dell'inclinazione dello schienale

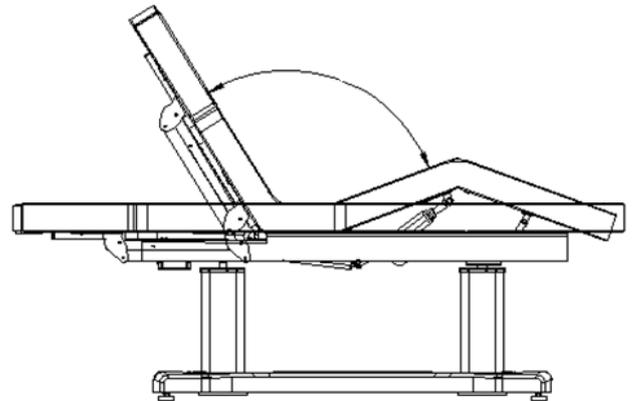

- Utilizzare i pulsanti e del telecomando per modificare l'inclinazione dello schienale.


- Regolazione dell'inclinazione del poggiatesta

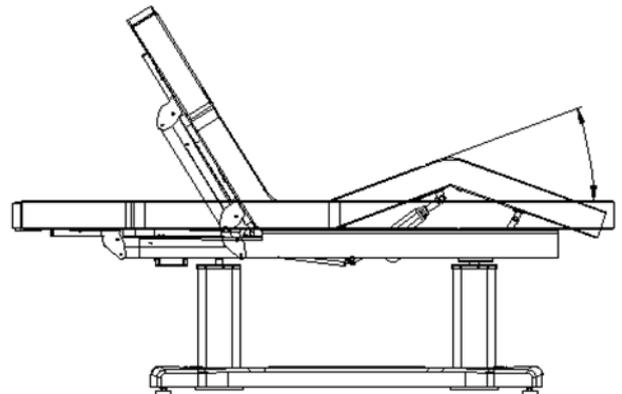


- Utilizzare i pulsanti e del telecomando per modificare l'inclinazione del poggiatesta.

## Funzioni manuali

- Regolazione dei braccioli
  - Per abbassare i braccioli, muovere la leva che aziona il pistone a gas e premere verso il basso il bracciolo fino alla posizione desiderata. Lasciando la leva, il bracciolo resterà nella posizione prestabilita.

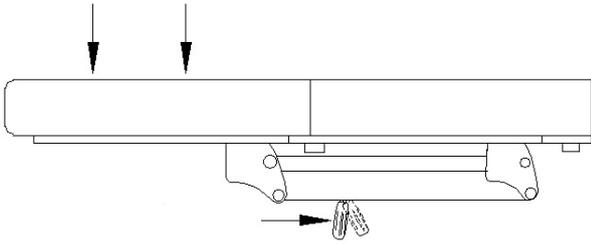

- Per sollevare i braccioli, muovere la leva che aziona il pistone a gas facendo una leggera pressione sul bracciolo, evitando così uno scatto improvviso.

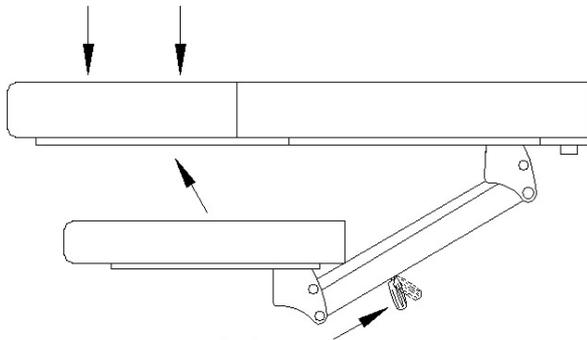

## PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di procedere alla pulizia del dispositivo, scollegatelo dalla rete elettrica.
- Pulite il dispositivo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzate liquidi per pulirlo.
- Per la manutenzione o riparazione di qualsiasi parte del prodotto, contattare il distributore o tecnico specializzato.

## SMALTIMENTO

Se dovesse rendersi necessario smaltire il prodotto o una qualsiasi delle sue parti o dei suoi accessori, siete pregati di consultare e rispettare le leggi e i regolamenti applicabili alla gestione dei rifiuti e alla protezione ambientale.



## SCHEDA TECNICA

→  
**REF. AT103818A**  
**LETTINO ELETTRICO**  
**SPA**



### CARATTERISTICHE TECNICHE



Lunghezza:	200 cm
Larghezza:	80 cm
Altezza:	65-83 cm
Spessore della schiuma:	9 cm
Peso:	103 kg
Carico massimo:	200 kg
Motori:	4
Tappezzeria:	PU ○

### MOVIMENTI MOTORE



- Altezza con 2 motori (posizione piana): 65-83 cm
- Inclinazione schienale 55°
- Inclinazione poggiatesta 20° (Trendelenburg 10°)

### MOVIMENTI MANUALI



- Braccioli regolabili

### INCLUDE



- Telecomando
- Foro facciale
- Posizioni memorizzate


### CERTIFICAZIONI



- 2014/30/EU EMC
- 2014/35/EU LVD

→  
SCHEDA TECNICA

→  
**REF. AT103818A**  
**LETTINO ELETTRICO**  
**SPA**

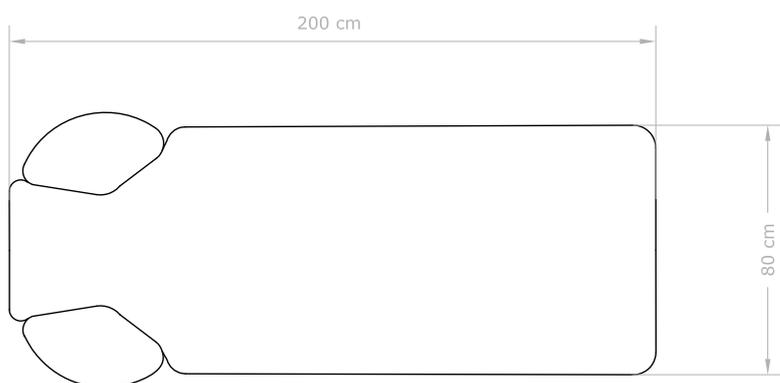

**KG** 200 kg  
max

